

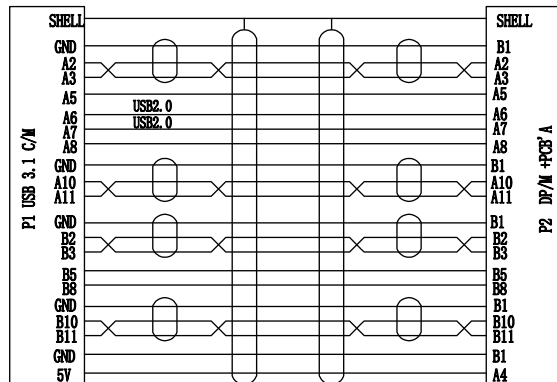


Anschlussdiagramm / Wiring diagram

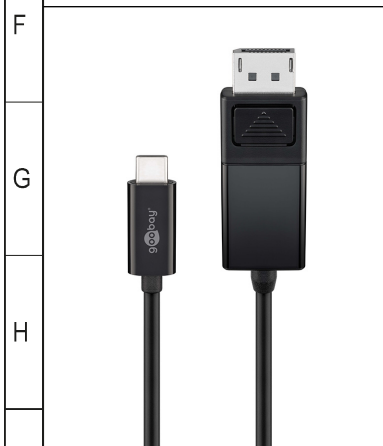

Aderquerschnitt / Wire cross section

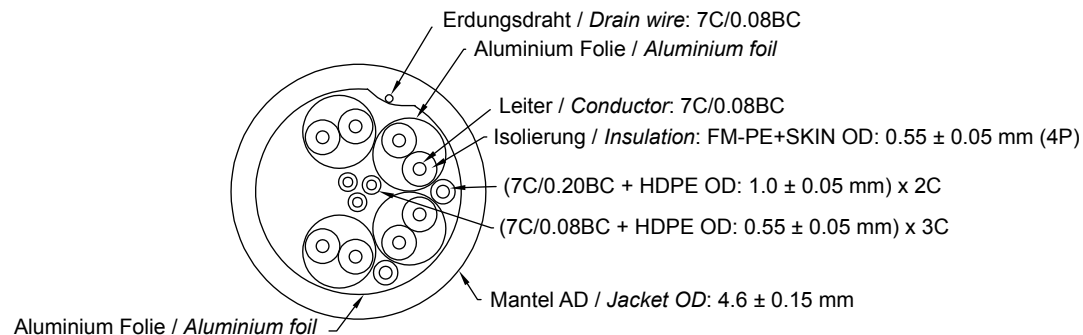

USB-C™- DisplayPort Adapterkabel

- zur Übertragung von UHD-Videosignalen
- DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte

Anschlüsse: USB-C™-Stecker,
DisplayPort-Stecker
Kontakte: vernickelt
Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Kontaktwiderstand: 3 Ω max.
Isolationswiderstand: 5 MΩ min.
Material: ABS, PVC 45P, PE
Gewicht: 45 g

Leiter / Conductor: 7C/0.08BC

USB-C™- DisplayPort adapter cable

- for transferring UHD video signals
- DisplayPort connector lock prevents loose contacts

Connectors: USB-C™ plug,
DisplayPort plug
Contacts: nickel-plated
Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Contact resistance: 3 Ω max.
Isolationswiderstand: 5 MΩ min.
Material: ABS, PVC 45P, PE
Weight: 45 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.08.2021	aw	1/1
		gepr.:	24.08.2021	aw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				79295	

USB-C M/DP M 4K@60HZ 1.20M 