




34" UWQHD curved VA-paneel met USB-C Dock, KVM switch en 15cm in hoogte verstelbare voet

Het VA-paneel met 1500R-curve staat garant voor een uitstekende beeldkwaliteit en een comfortabele en realistische kijkervaring. De XCB3497WQSNP is uitgerust met een KVM-switch waarmee u meerdere computers kunt aansluiten die door één console kunnen worden bediend (monitor, toetsenbord, muis) en eenvoudig schakelt tussen uw apparaten.


Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio, video en Touch). Voed USB-data en laad (95W PD) tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk.

De ergonomische voet is 15cm in hoogte verstelbaar en kan roteren, daarnaast helpt het Flicker-Free paneel en de Blue Light-reductiefunctie bij het verminderen van oogvermoeidheid. Dit samen maakt dit scherm uitermate geschikt voor toepassingen en omgevingen waar flexibiliteit en ergonomie sleutelfactoren zijn.

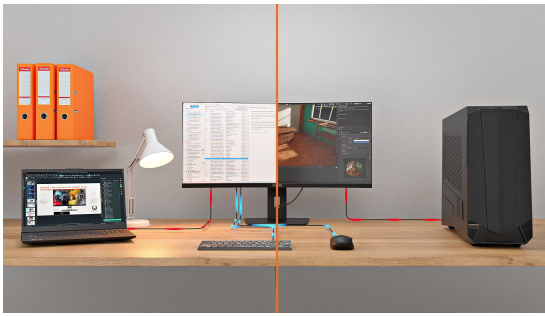

Eenvoudige bediening van meerdere apparaten met KVM

Schakel eenvoudig tussen meerdere computers met slechts één monitor, toetsenbord en muis – multitasken wordt zo soepel en efficiënt.

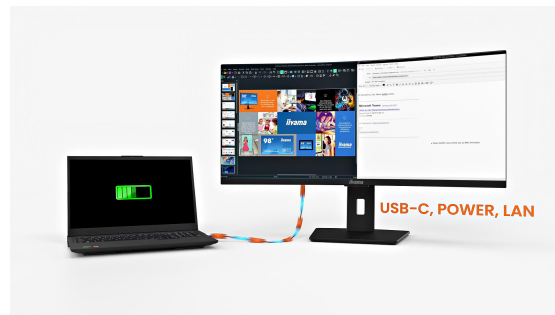


USB-C-dock voor net bureau & makkelijke connectie

Sluit alles aan met slechts één kabel – video, data en stroom in één, terwijl uw bureau netjes en georganiseerd blijft.



Gebogen voor meeslepende kijkervaring

Stap in een meeslepende, natuurlijke kijkervaring die vervorming minimaliseert en oogvermoeidheid vermindert tijdens lange werk- of ontspanningssessies.

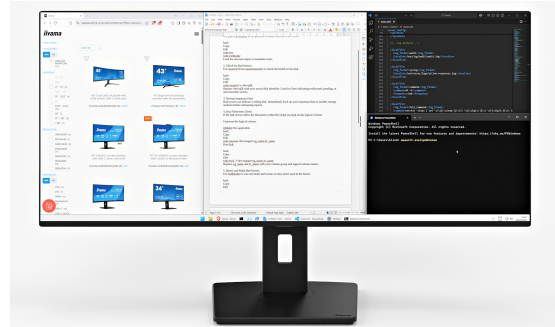

Multitasken met ultra-wide QHD

Geniet van meer ruimte om te multitasken, documenten naast elkaar te vergelijken of volledig op te gaan in uw content zonder voortdurend van venster te wisselen.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	curved
Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	VAPaneel, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontale frequentie	30 - 180kHz
Zichtbaar formaat	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Stroomvoorziening 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	KVM Switch, i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick controller: Aan/Uit-knop/ Menu (Midden), Vooruit/ Signaalselectie, Achteruit, Links/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Rechts/ Volume

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, ACR, OD, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp en zacht, X-Res technologie), kleurinstellingen (gammsa, 6-as, kleurtemp., i-Style colour), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), menu setup (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD, taal), extra1 (HDR, FreeSync Premium, HDMI bereik, MBR), extra2 (resetten, DDCCI, openingslogo, LED, USB-C, KVM, USB standby modus, informatie)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	55W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	807 x 426 (576) x 245.5mm
Doos afmetingen B x H x D	928 x 480 x 186mm
Gewicht (zonder doos)	9.7kg
Gewicht (inclusief doos)	14.1kg

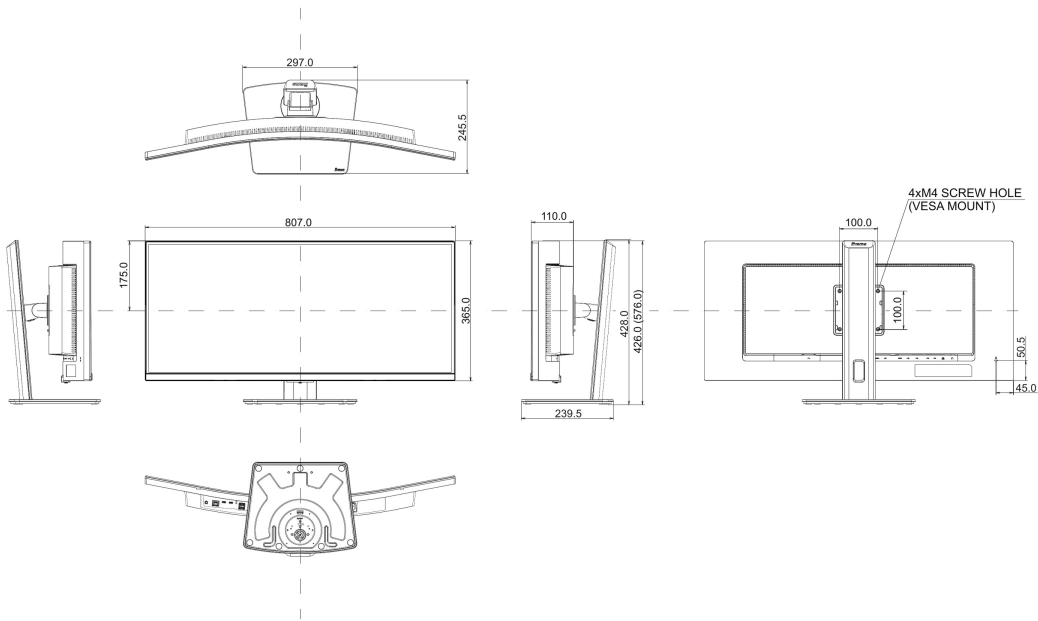





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED