

ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI AMD A520 Socket AM4 micro ATX

Merk : ASUS

Artikelcode: 90MB17F0-M0EAY0


Productnaam : TUF GAMING A520M-PLUS WIFI

ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM4, Compatibele processors: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, PCI Express 3.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 3840 x 2160 Pixels. USB-connectortype: USB Type-A



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	PS/2 poort(en)	1
Processor socket *	Socket AM4	VGA (D-Sub)poort(en) *	1
Compatibele processors *	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen	Aantal HDMI-poorten *	1
		HDMI versie	2.1
Supported processor sockets	Socket AM4	Aantal DisplayPorts	1
		DisplayPort versie	1.2
Geheugen		Hoofdtelefoonuitgangen	3
		Microfoon, line-in ingang	✓
Ondersteunde geheugen types *	DDR4-SDRAM	WiFi-AP antenna jack	1
Aantal geheugenslots *	4	USB-connectortype	USB Type-A
Geheugen slots type	DIMM	Netwerk	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Ethernet LAN	✓
ECC	✓	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800 MHz	Wake-on-LAN	✓
Maximum intern geheugen *	128 GB	Wifi *	✓
Niet gebufferd geheugen	✓	Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Opslag-controllers		Wifi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	WLAN-controller-model	Realtek RTL8821CE
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, PCI Express 3.0, SATA III	Bluetooth	✓
Aantal storage drives ondersteund	5	Bluetooth-versie	5.0
Soorten RAID	0, 1, 10	Kenmerken	
Grafisch		Chipset moederbord *	AMD A520
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Audiochip	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Interne aansluitingen		Component voor *	PC
USB 2.0 aansluitingen *	2	Moederbord form factor *	micro ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	Moederbord chipset familie *	AMD
Aantal SATA III connectors *	4	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64
S/PDIF uitgang	✓	Uitbreidingsmodules	
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
ATX Power connector (24-pin)	✓	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Aansluiting voor CPU koeler	✓		

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Aantal M.2 (M) slots	1
EPS power connector (8-pin)	✓	BIOS	
COM aansluitingen	1	BIOS type *	UEFI AMI
TPM connector	✓	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
12V vermogen-connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
RGB LED-aansluitrail	✓	Logistieke gegevens	
Aansluitingen achterzijde		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Aantal USB 2.0-poorten *	2	Gewicht en omvang	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Breedte	244 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Diepte	244 mm
		Hoogte	67 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	SATA
		Meegeleverde drivers	✓
		Overige specificaties	
		Gewicht	900 g

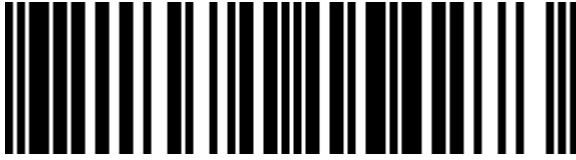

4711081154273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.